TOHO GAS

2010.7

5秒でポカポカ

東邦ガスのガスファンヒーター

ガスの得意は、ガスにまかせろ。

ガスなら
もっと、
あったかい。

○写真はイメージです。写真の商品はRC-41FBT-P（OR）です。

5秒でポカポカ

ガスファンヒーターで快適!
わが家の暖房ライフ

ガスで満足

スイッチオンから5秒で温風!

電源を入れると素早く立ち上がり、
温風が吹き出します。
寒い朝も外出からの帰宅時も
あっという間にポカポカです。

においわないから部屋中快適!

点火時や消火時に、
灯油暖房のような不快なニオイが
ほとんど発生しません。

足もとあったか、部屋中ポカポカ!

暖められた空気が
室内に広く分布し、
部屋全体をムラなく暖めます。
足もとから温風が吹き出るので、
底冷えする寒い日も快適です。

◎運転1時間後の室内温度分布

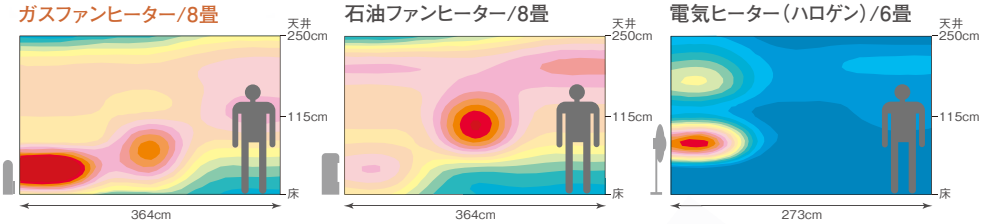

暖かいゾーンが室内に広く分布し、
足もとも程よい暖かさになっています。

暖かい空気が室内の高い位置に
留まりがちになってしまいます。

暖かいのは機器の近くだけで、
しかも足もとは寒くなっています。

※試験結果は実測値です。部屋の形状や機器の種類によっては異なる結果が得られることもあります。
試験条件:環境測定温度5℃、湿度60%、設定温度22℃で、運転後1時間後の室温を温度センサーを用いて計測。
(東京ガス調べ・実測値)

空気が乾燥しません!

天然ガスの燃焼により水分が発生するため、空気が乾燥しません。
その加湿量は市販の電気加湿器に相当します。

ガスなら安心

万一の場合に備え、信頼性の高い6つの安心・安全機能を全機種に搭載しています。

・不完全燃焼防止装置　・立消え安全装置　・転倒時安全装置　・停電安全装置　・過熱防止装置　・過電流防止装置

東邦ガスの
ガスファンヒーターは
全機種3年間保証

◎換気のご注意

使用中は1時間に1～2回(1～2分)程度窓を開けるか、
換気扇を回すなどして換気をしてください。

室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

ガスなら便利

めんどうな給油も必要なし!

ガス栓につなぐだけの簡単設置。燃料切れがなく、給油の手間が省け、ゆったりと過ごせます。

ガス栓がない! 大丈夫!! ガス栓はカンタンに増設できます。詳しくはP.9をご覧ください。

使いやすい工夫もいろいろ!

燃料タンクがないから
軽くてコンパクト。
持ち運びも
ラクラク。

例えばRC-24FSEは
重さ6.1kg!
※灯油18Lは重さ約15kgにもなります。

回すだけで取り外せるクリップ式のエアフィルターで、
お手入れも簡単。

■対象機種：RC-41FBT-P(B)・(OR)・(W)、RC-24FSE、NC-24FSB、RC-41FSC、NC-41FSA、RC-41FCT

ガスはエコ

家計にやさしい省エネ運転!

室温と設定温度をチェックして効率よく運転する「エコ運転」「セーブ運転」。
お部屋の暖めすぎを防ぎます。

●エコ運転

室温が設定温度に到達すると30分に1℃の下げ幅で2回にわたり自動的に設定温度を下げます。
その後室温が設定温度を超える場合は、自動的に燃焼を停止し、室温が下がってくると燃焼を再開します。

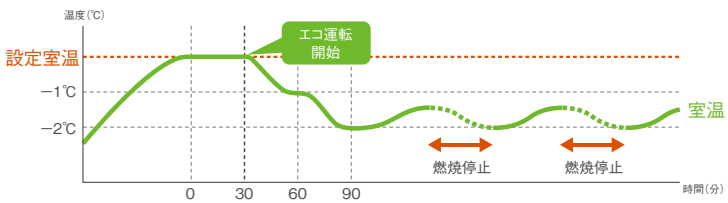

●セーブ運転

室温が設定温度に到達すると30分毎に1℃の下げ幅で
2〜3回にわたり設定温度を下げます。

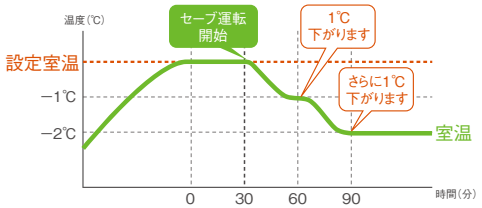

■対象機種：RC-41FBT-P(B)・(OR)・(W)、RC-24FSE、RC-41FSC、RC-41FCT、RC-58FMT

省エネ
ワンポイント
アドバイス

環境にやさしく、家計にもうれしい。ガスファンヒーターのかしこい使い方。
＊月に1度は本体背面フィルターをお掃除しましょう。燃焼効率低下を防ぎます。
＊厚手のカーテンを閉めれば、室温を下げず冷たい外気の侵入も防ぎます。

5秒でポカポカ 東邦ガスの
ガスファンヒーター

Plasmacluster

プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterは
シャープ株式会社の商標です。

プラズマクラスター技術搭載で「暖房」と「快適」を両立。1年を通してお使いいただけます。

プラズマクラスターイオン運転のみの単独運転もでき、1年中活躍。
「暖房」と「快適」を両立した、機能的なガスファンヒーターです。

プラズマクラスター技術

プラス＋とマイナス－のイオンで浮遊菌をパワフルに空中除菌。
快適で健康的な空間を作ります。

1 イオン放出

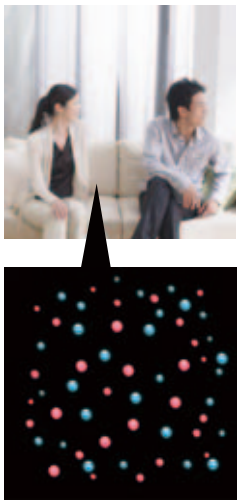

自然界にあるのと同じ+と－のイオンを放出。水分子に包まれているので長寿命。

2 浮遊菌攻撃



カビ菌やウイルスの表面に付着した時のみ非常に酸化力の強いOHラジカルに変化し、瞬時に表面のタンパク質から水素（H）を抜き取りタンパク質を分解。

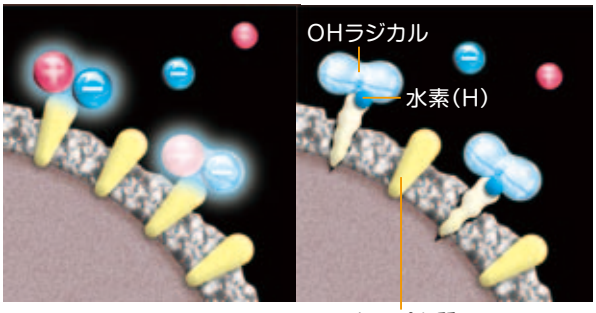

3 水になって空気中に戻る





OHラジカルと水素（H）が結合し、水（H_2O）になって空気中に戻る。

・当商品には、浮遊ウイルス等を分解・除去する機能はありますが、これによって無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。・実際の除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

「プラズマクラスターイオン運転」時のイメージ図

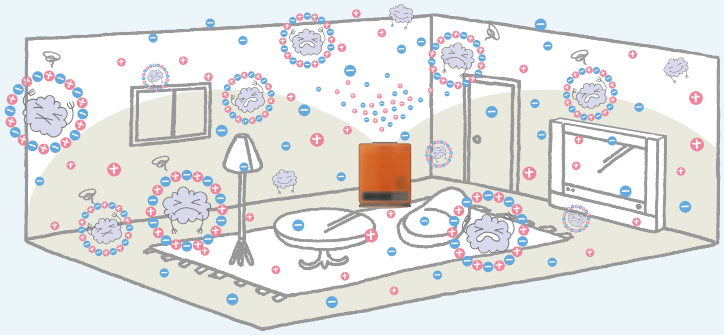

除去できるもの

カビ菌

ダニの死がい


ダニのフン

浮遊カビ菌　タバコ※の煙（一酸化窒素）（酢酸・スチレン）　タバコ※臭　浮遊ウイルス　浮遊菌　ヤケヒョウヒダニのフン　ヤケヒョウヒダニの死がい

※ タバコの煙に含まれる有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。

3 ◎使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

プラズマクラスターイオンタイプ

「除菌」をはじめ機能は豊富、操作はカンタン。

すっきり置ける、
スタイリッシュな一台です。

○写真はイメージです。写真の商品はRC-41FBT-P(B)です。

音声メッセージ

より安全にお使いいただけるよう、使用状況や操作・設定などを音と音声でお知らせします。(RC-41FBT-Pに採用)

((ピー「暖房運転を停止しました」)) ((ピッ「プラズマクラスターイオン運転を開始します」)) ((ピーピーピー「安全装置がはたらきました」)) ※音と音声は一例です。

操作パネル

傾斜をもたせて見やすくした、操作性に優れたパネルです。
(写真のパネルはRC-41FBT-Pの操作部です)

光サイン

運転状態に合わせて光の色が変化。
ひと目で運転状態がわかります。
(RC-41FBT-Pに採用)

暖房運転時
[オレンジでお知らせ]

プラズマクラスターイオン運転時
[ブルーでお知らせ]

エコ運転時
[グリーンでお知らせ]



※光サインは点灯後10秒で減光します。
※写真のランプ表示はイメージです。

回転機構

暖めたい方向へ、手動で
左右20度まで調整できます。
(RC-41FBT-Pに採用)



※すべりやすい床でご使用の場合、台脚が動くことがあります。

ブラック
RC-41FBT-P(B) 4.1kWタイプ

オレンジ
RC-41FBT-P(OR) 4.1kWタイプ

ホワイト
RC-41FBT-P(W) 4.1kWタイプ

プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

木造11畳まで　鉄筋15畳まで

希望小売価格／オープン価格

寸法／高さ546 × 幅440 × 奥行155mm
ベース部分 奥行260mm　質量／11.4kg

標準　セーフティ6　プラズマ　おはよう　おやすみ
8h OFF　音声メッセージ　静音点火　回転機構　エコ
クリップフィルター　プラズマクラスターイオンは1年中使えます

シャンパンメタリック
RC-58FCT-P 5.8kWタイプ

プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

木造15畳まで　鉄筋21畳まで

希望小売価格／オープン価格

寸法／高さ503 × 幅577 × 奥行175mm
ベース部分 奥行235mm　質量／11.4kg

標準　セーフティ6　プラズマ　おはよう
おやすみ　8h OFF　静音点火　おさえめ
プラズマクラスターイオンは1年中使えます

◎商品のご使用について
・医療用具ではありません。
・当商品には、浮遊ウイルス等を分解・除去する機能はありますが、これによって無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。
・実際の除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。
・ガス器具などの燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できません。機能マーク説明はP.8をご覧ください。ガスファンヒーターの接続にはガスコード(別売品)が必要です。

◎掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。

LIVENAS ENEDO　エネドゥ! ENEDO　お届け・アフターサービス(3年間保証つき)も万全 ※東邦ガス供給区域内が対象となります。

○写真はイメージです。写真の商品はNC-41FAT-D(BR)です。

アレルバスタータイプ

カラーも選べる、おしゃれなガラスフェイス。

「スーパーアレルバスター」機能が
空気中の汚れを除去します。

「スーパーアレルバスター」が、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」とのトリプル浄化で、さまざまな菌を除去。

「スーパーアレルバスター」がダニの死がいや花粉、犬・猫のフケなどさまざまな物質をフィルターでつかまえ、活動を抑制し、除去します。万一フィルターのお手入れ中などにそれらが室内に再放出されても、再び活動することはなく、お部屋の空気も汚れません。

スーパーアレルバスターフィルター
イメージ図

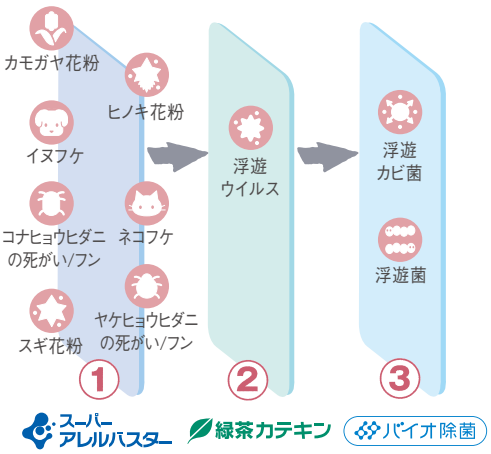

スーパーアレルバスター

9種類もの物質をフィルターで
つかまえて活動を抑制、除去します。※1

緑茶カテキン

ウイルスをフィルターでつかまえて
取り囲み、活動を抑制させます。※2

バイオ除菌

嫌なニオイのもととなる浮遊菌や
カビを、酵素のパワーで除去します。※3※4

除去できるもの

※1:(財)日本食品分析センター 酵素免疫測定法により確認。信州大学とパナソニック エコシステムズ(株)との共同開発 電気泳動法により確認。
※2:(財)日本食品分析センター TCID50によるウィルス感染価で評価。 ※3:(財)日本食品分析センター ハロー法試験により確認。 ※4:(財)日本食品分析センター JIS-Z2801抗菌試験により確認。
○「スーパーアレルバスター」「緑茶カテキン」「バイオ除菌」は、パナソニック(株)の登録商標です。

コーヒーブラウン
NC-41FAT-D(BR)4.1kWタイプ

クリアピンク
NC-41FAT-D(P)4.1kWタイプ

ピュアホワイト
NC-41FAT-D(W)4.1kWタイプ

交換用フィルター(別売品)

●スーパー
アレルバスターフィルター
(フィルター部のみ、枠なし)



NC-41FAT-D(BR)(P)(W)用
希望小売価格(税込) 1,890円
※交換目安3年に1回

木造11畳まで　鉄筋15畳まで　希望小売価格／オープン価格

寸法／高さ457×幅504×奥行158mm
ベース部分 奥行212mm　質量／10.8kg

標準　セーフティ6　アレルバスター　おはよう　おやすみ　8h OFF　ダイヤルスイッチ

※写真は光サイン(イルミネーション)点灯時です。

◎商品のご使用について　・医療用具ではありません。・ガス器具などの燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できません。機能マーク説明はP.8をご覧ください。ガスファンヒーターの接続にはガスコード(別売品)が必要です。
◎掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。

◎使用中は1時間に1～2回(1～2分)程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

○写真はイメージです。写真の商品はRC-24FSEです。

スタンダードタイプ

どこでも、どなたにも使いやすいシリーズ。

6つの安全装置で安心。
家中を快適にあたためます。

台数限定 スペシャルプライスモデル

標準 セーフティ6 おはよう おやすみ 8h OFF クリップフィルター

■2.4kWタイプ

NEW

エコ

RC-24FSE 2.4kWタイプ

木造7畳まで 鉄筋9畳まで

希望小売価格／オープン価格
寸法／高さ379 × 幅400 × 奥行130mm
ベース部分 奥行178mm　質量／6.1kg

NEW

NC-24FSB 2.4kWタイプ

木造7畳まで 鉄筋9畳まで

希望小売価格／オープン価格
寸法／高さ377 × 幅417 × 奥行128mm
ベース部分 奥行156mm　質量／6.0kg

■4.1kWタイプ

NEW

エコ

RC-41FSC 4.1kWタイプ

木造11畳まで 鉄筋15畳まで

希望小売価格／オープン価格
寸法／高さ440 × 幅440 × 奥行150mm
ベース部分 奥行207mm　質量／7.7kg

NEW

NC-41FSA 4.1kWタイプ

木造11畳まで 鉄筋15畳まで

希望小売価格／オープン価格
寸法／高さ445 × 幅500 × 奥行154mm
ベース部分 奥行184mm　質量／8.2kg

本数限定

スペシャルプライスモデルをご購入のお客さまに限り「2.5m専用ガスコード（別売品・オープン価格）」をお得な価格でご購入いただけます。

2.5m専用ガスコード（オープン価格）の価格は販売店にお問い合わせください。

インテリアに映える上質なデザインの「YoHaKu」

RC-41FCT 4.1kWタイプ

木造11畳まで 鉄筋15畳まで

希望小売価格／オープン価格
寸法／高さ463 × 幅600 × 奥行170mm
ベース部分 奥行228mm　質量／9.5kg

標準 セーフティ6 おはよう おやすみ 8h OFF 静音点火 エコ クリップフィルター

広いお部屋でもしっかり暖める大能力モデル

シルバーメタリック

RC-58FMT 5.8kWタイプ

木造15畳まで 鉄筋21畳まで

希望小売価格／オープン価格
寸法／高さ440 × 幅520 × 奥行180mm
ベース部分 奥行220mm　質量／9.4kg

標準 セーフティ6 おはよう おやすみ 8h OFF 静音点火 エコ

アンティークホワイト

NC-58FBT 5.8kWタイプ

木造15畳まで 鉄筋21畳まで

希望小売価格／オープン価格
寸法／高さ456 × 幅520 × 奥行175mm
ベース部分 奥行217mm　質量／10.1kg

標準 セーフティ6 おはよう おやすみ 8h OFF

◎機能マーク説明はP.8をご覧ください。ガスファンヒーターの接続にはガスコード（別売品）が必要です。　◎掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。

LIVENAS ENEDO　エネドゥ ENEDO　お届け・アフターサービス（3年間保証つき）も万全　※東邦ガス供給区域内が対象となります。

仕様一覧表

タイプ	プラズマクラスターイオン		アレルバスター	スタンダード						
形式	RC-41FBT-P(B) RC-41FBT-P(OR) RC-41FBT-P(W)	RC-58FCT-P	NC-41FAT-D(BR) NC-41FAT-D(P) NC-41FAT-D(W)	NEW RC-24FSE	NEW NC-24FSB	NEW RC-41FSC	NEW NC-41FSA	RC-41FCT	RC-58FMT	NC-58FBT
能力	4.1kW	5.8kW	4.1kW	2.4kW	2.4kW	4.1kW	4.1kW	4.1kW	5.8kW	5.8kW
部屋の広さの目安※1 木造(暖房の目安)	11畳まで	15畳まで	11畳まで	7畳まで	7畳まで	11畳まで	11畳まで	11畳まで	15畳まで	15畳まで
部屋の広さの目安※1 鉄筋(暖房の目安)	15畳まで	21畳まで	15畳まで	9畳まで	9畳まで	15畳まで	15畳まで	15畳まで	21畳まで	21畳まで
標準機能※2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セーフティ6※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プラズマクラスターイオン	○	○								
アレルバスター			○							
音声メッセージ	○									
おはようタイマー ( )は「おはようタイマー」の表示方式です	○ (時刻表示)	○ (時刻表示)	○ (残時間表示)	○ (残時間表示)	○ (残時間表示)	○ (残時間表示)	○ (残時間表示)	○ (時刻表示)	○ (時刻表示)	○ (残時間表示)
おやすみタイマー ( )は「おやすみタイマー」の設定可能時間(分)です	○ (60／45／30／15)	○ (60／45／30／15)	○ (60)	○ (60／45／30／15)	○ (60)	○ (60／45／30／15)	○ (60)	○ (60／45／30／15)	○ (60／45／30／15)	○ (60)
8時間自動消火機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
静音点火	○	○						○	○	
ダイヤルスイッチ			○							
回転機構	○									
おさえめ機能		○								
エコ運転機能	○(静音)			○		○		○(静音)	○(静音)	
クリップ式エアフィルター	○			○	○	○	○	○		
ガス消費量(kW)	4.07~0.76	5.81~1.05	4.07~0.76	2.44~0.52	2.44~0.52	4.07~0.76	4.07~0.76	4.07~0.76	5.81~1.05	5.81~1.05
消費電力(W) ファンヒター単独運転時	30	32~23	20~13	30	15~11	29	20~13	29	32~23	20~13
消費電力(W) プラズマクラスターイオン単独運転時	16	17~11	—	—	—	—	—	—	—	—
消費電力(W) ファンヒター・プラズマクラスターイオン連動運転時	42	45~31	—	—	—	—	—	—	—	—
消費電力(W) 待機時	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5
運転音(dB) ファンヒター単独運転時	40~25	40~25	39~25	37~23	38~25	40~25	39~25	40~25	40~25	39~25
運転音(dB) プラズマクラスターイオン単独運転時	35~21	34~22	—	—	—	—	—	—	—	—
運転音(dB) ファンヒター・プラズマクラスターイオン連動運転時	41~27	42~27	—	—	—	—	—	—	—	—
1時間あたりのガス代の目安(税込)※4	約15円~ (主に8畳で使用)	約22円~ (主に12畳で使用)	約15円~ (主に8畳で使用)	約11円~ (主に6畳で使用)	約11円~ (主に6畳で使用)	約15円~ (主に8畳で使用)	約15円~ (主に8畳で使用)	約15円~ (主に8畳で使用)	約22円~ (主に12畳で使用)	約22円~ (主に12畳で使用)

◎ガス接続はガスコード、電源は単相100V

※1 (社)日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。「暖房の目安」は、室内外温度差15℃の「温暖地」(東京・名古屋など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「鉄筋」とは鉄筋コンクリート集合住宅を指します。いずれも1重窓で断熱材なしの建物です。

※4 算出条件は、外気温:5℃、室内温:20℃／換気回数:0.5回/h／使用場所:木造(断熱材あり)／ガス料金(税込):133.28円／m^3(一般料金B−平成20年3月料金改定時点)〈注〉基本料金は含まれていません。算出値は定常時のもので、気温、機種、使い方、部屋の大きさにより異なります。

 ◎使用中は1時間に1～2回(1～2分)程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

全機種についている基本機能

※2

標準

◎比例制御※／
センサーが室温をチェックして最適な燃焼や送風量を選択します。
※気温や室温が高い場合や小さい部屋で換気が充分に行われていない場合には、室温が設定以上になることがあります。

◎フィルターサイン／フィルターのお掃除時期をランプでお知らせします。

◎ロック機能／誤操作をしても運転モードが変わらないようにします。

◎セーブ運転／室温が設定温度に到達した後、30分毎に設定温度を0～1℃ずつ、2回または3回にわたって自動的に下げて運転します。

※3

セーフティ6

不完全燃焼防止装置
不完全燃焼を起こす前に燃焼を停止させます。

立消え安全装置
使用中にバーナーの火が消えた場合、自動的にガスを遮断します。

転倒時安全装置
機器が転倒した場合や激しい衝撃が加わった時に燃焼を停止させます。

停電安全装置
停電と同時に運転を停止。再通電時にも自動的に点火することはありません。

過熱防止装置
万一、異常過熱が起こった場合に自動的にガスを遮断し燃焼を停止させます。

過電流防止装置
万一、異常量の電流が流れた場合に、ただちに運転を停止させます。

8h OFF 8時間自動消火機能
連続燃焼時間が8時間になると自動的に運転を停止します。

機種ごとに異なる快適機能

プラズマクラスターイオン
＋と－のイオンを室内に放出し浮遊カビ菌などを減少させます。（1年中ご使用いただけます）

アレルバスター スーパーアレルバスター
スーパーアレルバスターフィルターでつかまえたダニの死がい、花粉、犬・猫のフケなどやウイルスの活動を抑制します。

おはよう おはようタイマー
指定時刻あるいは指定時間経過後に運転を開始します。

おやすみ おやすみタイマー
スイッチを押すと60分後または設定時間後に運転を停止します。

音声メッセージ 音声メッセージ
操作や設定などを音と音声でお知らせします。

静音点火 静音点火
点火時のスパーク音をなくした静音設計です。

ダイヤルスイッチ ダイヤルスイッチ
ダイヤルスイッチを回すだけの簡単操作。設定温度の変更時に便利です。

回転機構 回転機構
本体の下の回転台脚により、手動でお好みの方向へ左右20度まで調整できます。

おさえめ おさえめ機能
室温が設定温度以上になる時に燃焼を一旦停止させ、室温が設定温度以下になると自動点火させる省エネ機能です。

エコ エコ運転機能
室温が設定温度に到達すると、自動的に設定温度を下げたり、燃焼を停止するなどして暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちながら効率よく暖房運転します。
再燃焼の際、静音イグナイタ使用の静音タイプと標準タイプがあります。

クリップフィルター クリップ式エアフィルター
クリップを90度回転させるだけで、エアフィルターを簡単に取り外せます。

お風呂 キッチン 暖房
家まるごと あったかトクトク 家庭用調理・温水・暖房契約 料金

ガスファンヒーターでガス代がおトク!

「あったかトクトク料金」は、おふろの給湯、キッチンの調理に加えて、暖房にもガスをご使用いただいているお客さまの冬のガス代が安くなるおトクな料金メニューです。

※おふろは温水機器（ガス給湯器・小型湯沸器など）、キッチンは調理機器（ガスコンロ・ガス炊飯器など）、暖房は暖房機器（ガスファンヒーター・床暖房など）を指します。

どれくらいおトクになるの?

例えば
料理も、暖房もたっぷり使うファミリー世帯なら冬場のガス代が一般料金に比べて
ひと冬で約 6,200円おトク!
（12～4月）

【使用例／算出条件】 平成20年3月料金改定時点における料金

	12月	1月	2月	3月	4月	合計
使用量（m³）	90	110	110	95	60	465
一般料金（円）	13,832	16,498	16,498	14,499	9,834	71,161
あったかトクトク（円）	12,745	14,855	14,855	13,272	9,282	65,009
適用料金表	C	C	C	C	B	ー
おトク額（円）	▲1,087	▲1,643	▲1,643	▲1,227	▲552	▲6,152

◎標準的な家庭における使用量を想定した算出条件に基づくものであり、実際の使用状況によりおトク額は変動いたします。

●あったかトクトク料金 暖房期（12～4月）

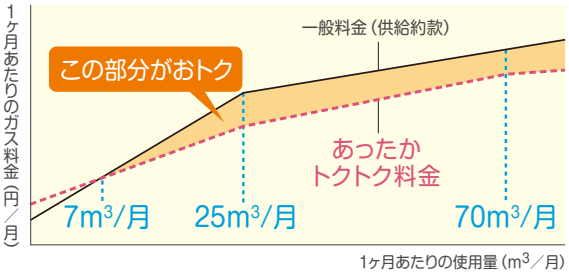

◎冬場（12～4月）1ヶ月のガス使用量が7m³以下になる場合には一般料金よりも割高になります。

【あったかトクトク料金表】 （税込）

期間	料金表	1ヶ月のご使用量	基本料金（1ヶ月につき）	従量料金単価※1（1m³につき）
12～4月（暖房期）	A	0～25m³まで	950.00円	143.90円※2
	B	25m³をこえて70m³まで	1,170.00円	135.20円※2
	C	70m³をこえる	3,250.00円	105.50円※2
5～11月	一般料金（供給約款）と同じ料金			

※1 従量料金単価は原料費調整制度にもとづき毎月調整いたします。
※2 平成20年3月料金改定時点における従量料金単価。実際に適用される単価は東邦ガス営業所またはホームページにてご確認ください。

さらに割引メニューあります。

「エコジョーズをお使いの方」エコジョーズ割引…さらに3%割引（通年）
「乾燥機をお使いの方」乾燥割引…さらに5%割引（通年）
「併用の場合」エコジョーズ＋乾燥割引…さらに8%割引（通年）

割引上限は、3,150円（税込）／月です。

注意事項
◎適用条件を満たせば割引の追加はいつでも可能です。

◎あったかトクトク料金（家庭用調理・温水・暖房契約）はお客さまのお申し込みが必要です。

詳しくはホームページまたはトクトクコールでご案内しています。
ホームページアドレス www.tohogas.co.jp

お客さまにあったガス料金メニューをご案内いたします。
受付時間＝平日10:00～17:00

トクトクコール 052-848-2495
【家庭用お得料金照会ダイヤル】
ナンバーディスプレイを利用しています

ガスファンヒーターをご購入の前に必ずご確認ください。

1 お部屋の広さに合ったお好みのガスファンヒーターをお選びください。

木造7畳 鉄筋9畳まで　木造11畳 鉄筋15畳まで　木造15畳 鉄筋21畳まで

2 お部屋の広さに合ったガスコード（別売品）をお選びください。

光陽産業(株)製

ワイヤー入りの専用ガスコード。
踏んでもつぶれず丈夫で長持ち。
コンセント式なので
抜けおちる心配もありません。

希望小売価格(税込)

0.6m	2,100円	3m	3,150円
1m	2,310円	5m	4,305円
2m	2,730円	8m	6,300円

ゴム管は禁止!
※ガス漏れや火災の原因となります。

3 ガス栓またはガス栓の空きはありますか？

ガス栓 ある

ない

ガス栓の増設はカンタン!! 使いたいお部屋でガスファン

キッチンの近くで使いたい場合

1口のガス栓を2口に分岐

◎キッチンに取り付けるタイプ

今お使いのガス栓に、ツインメタルプラグを取り付け、2口タイプにします。

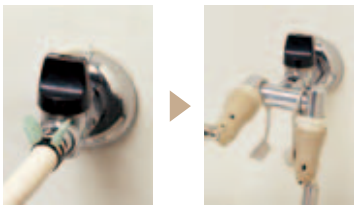

現状　装着後



希望小売価格(税込)
ツインメタルプラグ
3,360円(取付工事費含む)
光陽産業(株)製

◎壁に取り付けるタイプ

今お使いの1口の壁用コンセントタイプガス栓を2口タイプに取り替え。



現状　取替後

取替工事費については販売店へお問い合わせください。

◎ダイニングにガスコンセントを取り付ける場合

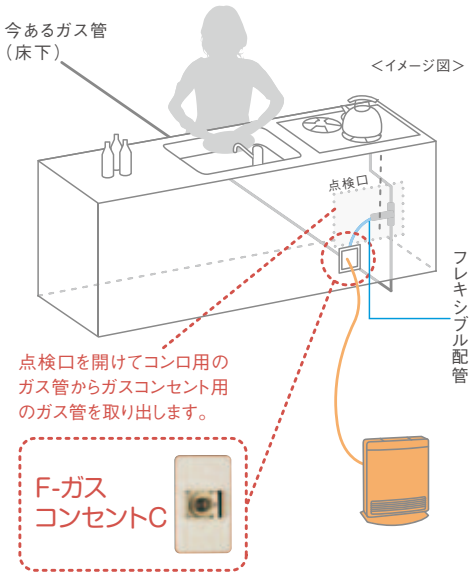

◎床にガスコンセントを取り付ける場合

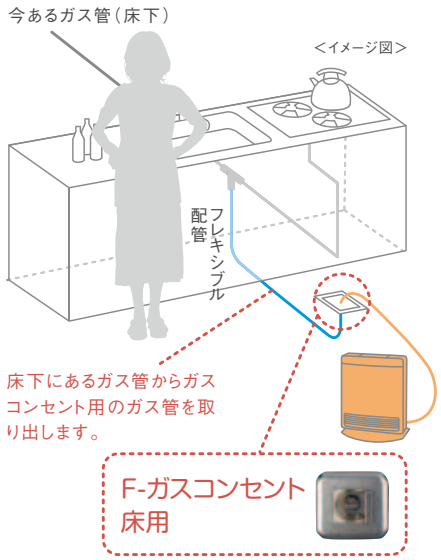

たとえば、上記の場合10,700円～でガス栓を増やせます。

◎リビング・ダイニングに取り付けるタイプの取付工事費(税込)の例(フレキシブル配管工事費を含む)

	F-ガスコンセントケース用	5mまで	8,700円		F-ガスコンセント床用	5mまで	10,700円
		5～10mまで	12,200円			5～10mまで	14,200円
	F-ガスコンセントC	5mまで	10,700円		F-ガスコンセントR2B(2口タイプ)	5mまで	14,200円
		5～10mまで	14,200円			5～10mまで	17,700円

◎キッチンに取り付けるタイプの取付工事費(税込)の例(フレキシブル配管工事費を含む)

	F-ガスコンセント(S露出)	5mまで	7,500円		F-ガスコンセント(W露出:2口タイプ)	5mまで	9,600円

上記の表のm数は取り出し部からガス栓までの長さです。また上記取付工事費は見積と同時施工で同一室内での分岐工事に限ります。

◎対象は東邦ガスの都市ガスご使用のお客さま限定となります。
◎ガス栓増設は東邦ガスの指定工事会社またはリベナス エネドゥ、エネドゥが行います。
◎施工方法によっては別途追加費用が発生する場合があります。
◎建物状況によって施工できない場合があります。

◎使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

コンセントタイプの場合

ガスコードをガス栓に接続するだけで
すぐにお使いいただけます。

【接続例1】



【接続例2】

ホースエンドタイプの場合

築20年以上のご家庭に多いタイプです

ガス栓用プラグ（別売品）を装着
すればガスコードを接続できます。

【ガス栓用プラグ】

（株）ハーマン製
希望小売価格（税込）756円

【接続例】

ヒーターをご利用いただけます。

リビングや2階で使いたい場合

ガスコンセント
スリーブ用

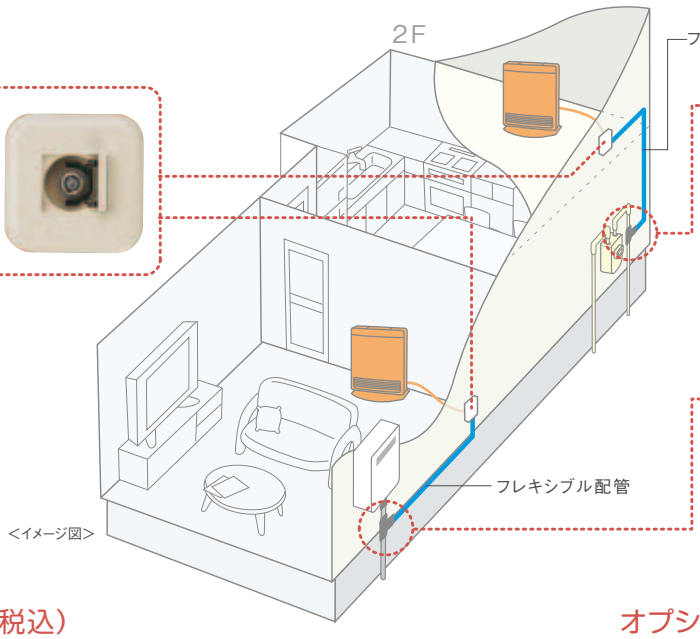

<イメージ図>

◎ガスメーターから取り出して2階へ増設する場合

※フレキシブル配管を外壁面に露出して配管。
（施工内容は一例です。）

～ 5mまで 18,100円
～10mまで 23,000円

◎給湯器から取り出して増設する場合

※フレキシブル配管を建物基礎部分の段差に配管。
（施工内容は一例です。）

～ 5mまで 15,100円
～10mまで 20,000円

基本パターン（税込）

屋外取り出し部からの延長	1口ガス栓	2口ガス栓
～5.0m	15,100円	18,800円
5.1～10.0m	20,000円	23,700円
10.1～15.0m	25,000円	28,600円
15.1～20.0m	29,900円	33,600円
20.1～25.0m	34,800円	38,500円
25.1～30.0m	39,700円	43,400円

上記取付工事費は見積と同時施工で、木質系戸建住宅の屋外ガス配管（露出部）から分岐し、屋内に1ヶ所ガス栓を取り付ける工事に限ります。（外壁が土壁やコンクリート壁の場合は対象となりません）

オプション（税込）

2階への立ち上げが必要な場合	
1口、2口共通	+3,000円

フレキシブル配管工法

フレキシブル配管は、自由に曲げられる柔軟構造の配管で、耐震性にも優れています。屋外やキッチンなどからお好きなお部屋へガス栓を取り出すことができ、継手を使わないので施工もスピーディー。

電気コンセント一体型もあります。

ガスファンヒーターの接続にとっても便利。
新築・増改築時にぜひお取り付けください。

各部屋に「電気コンセント一体型ガスコンセント」を取り付けておけば、コードのとり回しも容易で、お部屋もスッキリ。

●電気コンセント1口タイプ
（F-ガスコンセント CE）

●電気コンセント2口タイプ
（F-ガスコンセント CE2）

ガス栓の増設、接続具の取り付けには「現場確認」が必要となります。詳しくはお近くの営業所またはリベナス エネドゥ、エネドゥまでお問い合わせください。

⚠安全に関するご注意

本カタログに掲載するファンヒーターは、家庭用の室内暖房機器です。衣類の乾燥や温室の暖房等、別の用途には使用しないでください。火災の原因となったり、思わぬ事故につながることがあります。

換気のご注意

使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

ご使用に際して

1）ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。取り扱いを誤ると、火災やヤケドなどの原因となることがあります。

2）ファンヒーターを取り付ける場合は、必ずガスコードを使い、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。（一般のガス用ゴム管は使用できません）取り付けに不備がありますと、ガス漏れや火災の原因になります。

ご使用上の注意

1）本体銘板に表示してあるガス種・電源以外では使用できません。表示のガス種及び電源が一致しない場合は、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、機器が故障することがあります。

2）棚の下など落下物の危険のある場所での使用は避けてください。

3）カーテンや燃えやすいもの、スプレー缶のそばなどでは使用しないでください。

4）使用中や使用直後は、温風の吹出し口が高温になっているため、手を触れないでください。ヤケドをすることがあります。また、長時間温風吹出し口付近にいますと低温ヤケドなどになる恐れがありますので、特にお子さまにはご注意ください。

5）温風吹出し口内部ではファンが回っています。指や鉛筆などを入れないでください。けがをする恐れがあります。

6）毛足の長いじゅうたんの上に設置する場合、温風吹出し口付近のじゅうたんが変色する恐れがあります。

7）使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

8）ガスコードは部屋を越えて使用しないでください。

9）お部屋のガス栓は必ず全開にしてください。ガス栓でガス量をしぼると不完全燃焼をおこす恐れがあります。

10）理・美容室、メッキ工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。

お支払いは便利な**リビングローン**があります。

ガス機器のご購入から付帯工事まで、簡単な手続きでお気軽にご利用いただけます。
ローン提携先　東邦総合サービス(株)［東邦ガスグループ］
※ご利用・ご返済方法の詳細につきましては、東邦ガスの営業所またはリベナス エネドゥ、エネドゥへお問い合わせください。
●金利・手数料なしのボーナス一括払いもご利用いただけます。

各種クレジットカードもご利用いただけます。

リベナス　エネドゥ、エネドゥでは、各種クレジットカードでのお支払いもできます。（一部店舗ではご利用できない場合があります。）
取扱カード：VISA、マスター、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、UFJ、DC、ニコス、MUFG、セゾン、UC、UCS、イオン

営業所一覧

（2010年7月現在）

お問い合わせは、お客さまセンターで承ります。
下記の電話番号にお電話いただきますと「お客さまセンター」につながります。
お客さまセンターではDナンバーディスプレイを利用しています。

SC…サービス・センター

■名古屋東支社

星ヶ丘営業所	☎ 052-781-6131	名古屋市千種区星が丘元町15-33
北営業所	☎ 052-902-1111	名古屋市北区新沼町148
瀬戸営業所	☎ 0561-82-6105	瀬戸市共栄通1-30
日進営業所	☎ 052-802-1234	日進市浅田町笹原8-1

■名古屋西支社

中村営業所	☎ 052-471-1151	名古屋市中村区太閤通5-39
美和SC	☎ 052-442-5732	あま市木田中尾10-1
笠寺営業所	☎ 052-821-7141	名古屋市南区前浜通3-8

■東部支社

岡崎営業所	☎ 0564-21-2231	岡崎市久後崎町字本郷53
西尾SC	☎ 0563-53-7400	西尾市丁田町字落33-4
豊田営業所	☎ 0565-32-3070	豊田市挙母町5-64
東海営業所	☎ 0562-32-2101	東海市高横須賀町新田8
半田営業所	☎ 0569-21-1526	半田市東新町41
刈谷営業所	☎ 0566-21-1647	刈谷市幸町3-2-9

■北部支社

岐阜営業所	☎ 058-272-2166	岐阜市加納坂井町2
各務原SC	☎ 058-384-0588	各務原市鵜沼各務原町7-139
一宮営業所	☎ 0586-73-0101	一宮市音羽1-1-13
稲沢SC	☎ 0587-32-4196	稲沢市高御堂1-4-22
春日井営業所	☎ 0568-31-6144	春日井市柏井町2-37
小牧営業所	☎ 0568-73-1551	小牧市中央1-267
東濃SC	☎ 0574-64-3031	可児市皐ヶ丘1-1-1

■西部支社

四日市営業所	☎ 059-353-9151	四日市市栄町3-8
桑名SC	☎ 0594-31-0805	桑名市松ノ木3-8-1
鈴鹿SC	☎ 059-368-2255	鈴鹿市白子町2925-1
津営業所	☎ 059-228-7161	津市南丸之内4-10
伊勢SC	☎ 0596-28-9101	伊勢市船江2-27-43
松阪SC	☎ 0598-51-5518	松阪市京町1区30-4

LIVENAS
東邦ガス リベナスショールーム

■営業時間：10:00～18:00
■定休日：水曜日（祝日の場合は営業）・年末年始・お盆
■駐車場あり

●ショールームへの電話は直接つながります。

ご注意）リベナス岡崎へカーナビでお越しの際は「住所」で検索してください。

リベナス今池
名古屋市千種区今池1-8-8
今池ガスビル3・4F
（地下鉄東山線・桜通線「今池駅」下車⑩番出口直結）
電話：052-732-2961



リベナス岡崎
岡崎市久後崎町字本郷53
東邦ガス岡崎営業所1F
（名鉄「東岡崎駅」北出口から西へ徒歩約7分）
電話：0564-21-2266



リベナス岐阜
岐阜市加納坂井町2
東邦ガス岐阜営業所1F
（JR「岐阜駅」南口から西へ徒歩約8分）
電話：058-272-8020

リベナス四日市
四日市市栄町3-8
東邦ガス四日市営業所1・2F
（JR関西線「四日市駅」出口正面すぐ）
電話：059-353-9211



お客さまにあったガス料金メニューを ご案内いたします。

☑受付時間＝平日10:00～17:00

トクトクコール 052-848-2495

【家庭用お得料金照会ダイヤル】

Dナンバーディスプレイを利用しています

東邦ガス株式会社
〒456-8511　名古屋市熱田区桜田町19-18
ホームページアドレス
www.tohogas.co.jp

TOHO GAS

ウィズガス
東邦ガスは日本ガス協会と共に、「ガスのある暮らしの良さ」を提唱しています。

PRINTED WITH SOY INK
環境に配慮して大豆油インキを使用しています。

・本カタログの内容は2010年7月現在のものです。
・本カタログに掲載しております商品の価格は税込価格です。・本カタログに掲載の商品は、改良などのために価格および仕様を変更することがあります。
・商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。・季節商品につき品切れの場合はご容赦願います。

10.7・100（HD）　暖冷房-2・10.A